



DE Dichtflansch System 500 (Art.-Nr. 83078)

ⓘ Der Anlage beiliegende Dokumentation beachten.

Montage

Der Dichtflansch zur bauseitigen Abdichtung ist für die Montage direkt am Behälter vorgesehen.

- ▶ Dichtfolie (1) aufsetzen und vorgebohrte Löcher ausrichten
 - ▶ Gegenflansch (2) anlegen (einzelne Segmentenden überlappen) und ausrichten.
 - ▶ Gegenflansch (2) mit allen 16 Schrauben (3) fixieren, dabei Anzugsdrehmoment (14 Nm) beachten. Reihenfolge der Bohrlöcher so wählen, dass jeweils gegenüberliegende Bohrlöcher nacheinander gewählt werden.
- ✓ Mit der Montage des Produktes so weiter verfahren, wie in der Anleitung des Produktes beschrieben.

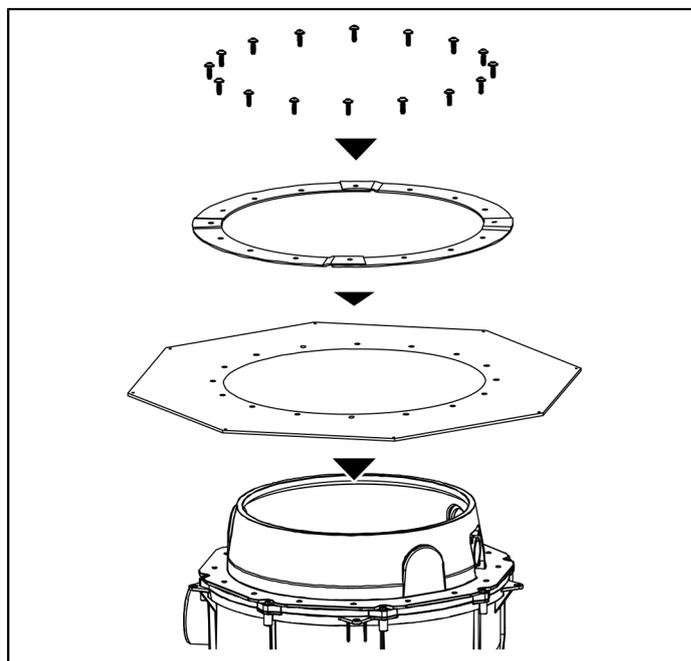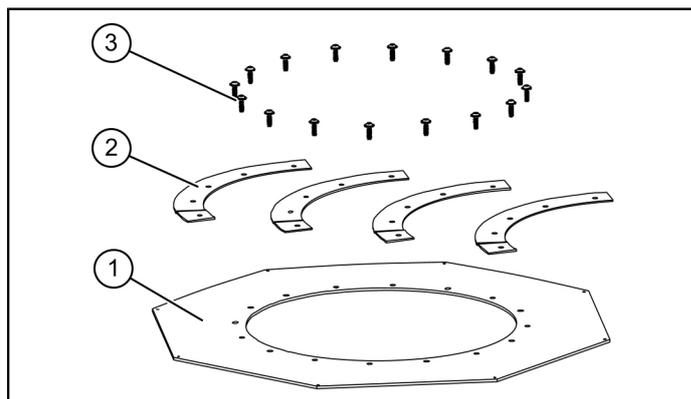

EN System 500 sealing flange (art. no. 83078)

ⓘ Note and follow the documentation enclosed with the system.

Installation

The flange for sealing on site is intended for installation directly on the tank.

- ▶ Position the waterproof membrane (1) and align with the pre-drilled holes.
 - ▶ Position the mating flange (2) (ends of the individual segments overlap) and align.
 - ▶ Fix mating flange (2) with all 16 screws (3); tightening to torque of 14 Nm. Select the order of the drillholes so that the respective opposite drillholes are chosen after each other.
- ✓ Continue with the installation of the product as described in the product instructions.